


# Trockenspritzwand Typ SW

- Ruck-Zuck-Filterwechsel in Rekordzeit
- Wahlweise zur Vorabscheidung:
  - Faltkartonfilter
  - oder Prallblechrahmen




Kombination: Trockenspritzkabine mit SW

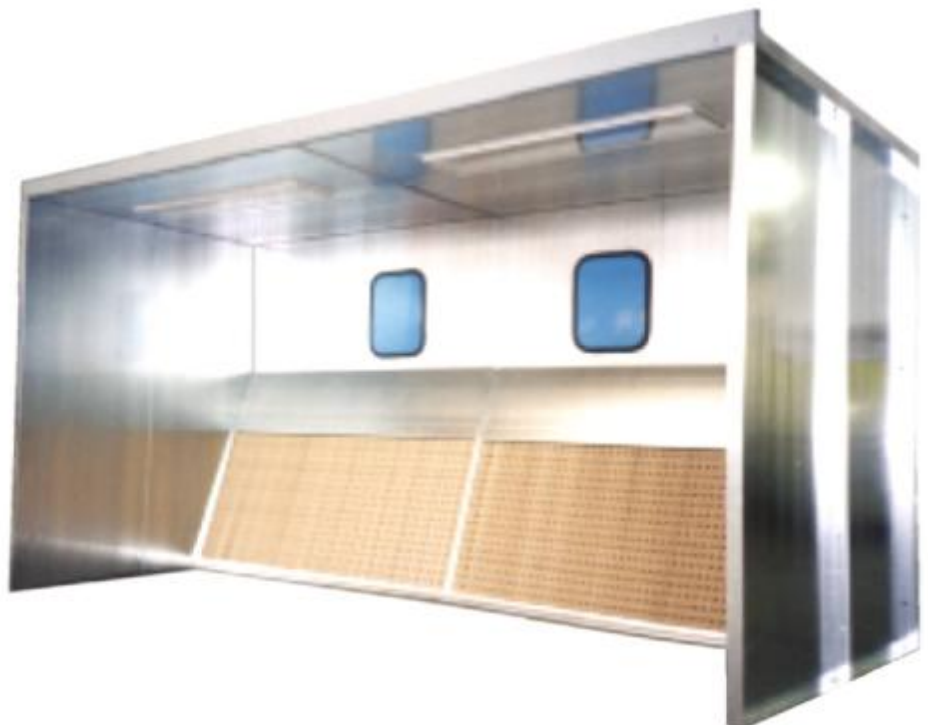

# Trockenspritzwand

Typ SW

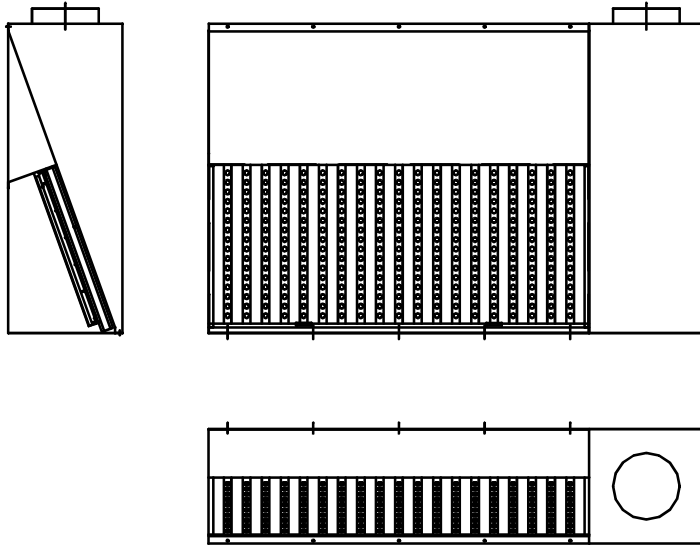

## Standardausstattung:

- Ruck-Zuck-Filterwechsel in Rekordzeit
- schmale platzsparende Ausführung
- Absauganschluß wahlweise oben, seitlich oder hinten
- Trocken-Filtermatte nicht brennbar und progressiv aufgebaut
- Klapprahmen für Filtermatte dadurch leicht auswechselbar

## Sonderausstattung:

- Faltkartonfilter
- Einbaurahmen mit Gitterberostung
- Bodenabscheidung 1 und 2-stufig
- Abluftventilator 2-stufig
- Energiesparklappe

## Technische Daten SW

Typ SW	Nennmaße Breite x Höhe mm	Luft- menge m <sup>3</sup> /h	Motor kW	Abluft- rohr mm	Abmessung BxHxT mm
2000	2000 x 1630	5500	2,0	350	2000 x 1624 x 600
3000	3000 x 1630	7000	2,5	400	3000 x 1624 x 600

Änderungen und Irrtum vorbehalten

## Installationshinweis:

- Ventilatoranordnung und Saugrohrleitungsanschluss nach Beiblatt  
Aufstellungsvarianten SW

Durch unser Baukastensystem sind verschiedene Kombinationen möglich

Lung - Lufttechnische Anlagen GmbH  
Haidlfinger Straße 29  
94522 Wallersdorf  
Telefon: 0 99 33 / 95 32 - 0  
Telefax: 0 99 33 / 95 32 - 50  
Internet: <http://www.lung-gmbh.de>  
Email: [info@lung-gmbh.de](mailto:info@lung-gmbh.de)

Vertretung / Fachhändler